

## All About Gaming


Inspired by the rigorous quality testing in the production of the MSI G series, the MSI Optix G series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide a quality user experience, the G series has a really simple installation process and a friendly user interface and will be the best choice for entry-level gamers to step into the game world.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Dalle IPS pour des couleurs et une luminosité optimisées
- Résolution UWQHD 3440 x 1440 pour des images plus détaillées
- Taux de rafraîchissement de 155 Hz et temps de réponse de 1 ms
- Large gamme de couleurs pour des images précises et resplendissantes
- Format d'affichage de 21:9 pour un support parfait des fonctions PBP/PIP/KVM
- Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres
- Écran à bordures fines pour une meilleure immersion
- Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Angle de vision panoramique de 178°

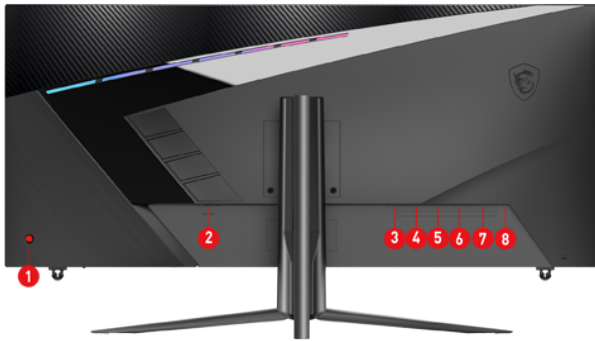

1. 5-way Joystick Navigator
2. AC Power Jack
3. Headphone Out
4. HDMI™ (2.0b) x 2
5. DisplayPort (1.4a)
6. USD Type-C (DP alt)
7. USB 2.0 Type-B
8. USB 2.0 Type-A x 2

**SPECIFICATION**

Modèle	Numéro de série	9S6-3EA54H-002	
	Nom marketing	MAG401QR	
	Caractéristiques marketing	MAG401QR	
	Couleur	ID1/Black-Black	
Affichage	Taille	40" (101.6 cm)	
	Zone d'affichage active (mm)	926.22(H)x387.72(V)	
	Courbure	Flat	
	Type de dalle	IPS	
	Résolution	3440x1440 (UWQHD)	
	Ratio	21:9	
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium	
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400	
	Luminosité SDR (nits)	400	
	HDR Brightness (Peak nits)	400	
	Contraste	1000:1	
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1	
	Fréquence	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)	
	Taux de rafraîchissement	155Hz	
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)	
	Temps de réponse (GTG)	4ms	
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)	
	Traitement de la dalle	Anti-glare	
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	103%/86%	
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	88%/81%	
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	118%/99%	
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	124%/99%	
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	101%/90%	
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	92%/82%	
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	95%/94%	
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	91%/91%	
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	118%/99%	
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	124%/99%	
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	68%/68%	
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	65%/65%	
	Couleurs d'affichage	1.07B	
	Profondeur des couleurs	10 bits (8 bits + FRC)	
	Remarques DisplayPort	3440X1440 (Up to 155Hz)	
	Remarques HDMI™	3440 x 1440 (Up to 100Hz)	
	Remarques DVI	N/A	
	Ports E/S	HDMI™	2
Version HDMI™		2.0	
Version HDMI™ HDCP		2.2	
DisplayPort		1	
Version DisplayPort		1.4a	
Version DisplayPort HDCP		2.2	
USB Type-C (DisplayPort Alternate)		1	
Sortie audio		1	
Type de sécurité antiviol		Kensington Lock	
USB 2.0 Type-B		1	
Ports E/S (avant)		USB 2.0 Type A	2
Ports E/S (arrière)		Lecteur de carte	N/A

Alimentation	Consommation électrique annuelle (KWh)	39
	Type d'alimentation	Power Cable
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	F
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C5
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	Puissance de sortie	65W
Accessoires	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	1
	Câble HDMI™	0
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	1
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	0
	Carte de garantie	0
Guide de démarrage rapide	1	
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions et poids	Poids net (kg)	10.3
	Poids brut (kg)	12.4
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	945.22 x 289.63 x 530.29
Dimensions du support (LxPxH))	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	672.42 x 289.63 x 386.56
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	945.22 x 83.32 x 416.12
Poids	Poids sans pied (kg)	8
Garantie	Garantie	36M
Code-barre	EAN	4711377080514
	UPC	824142317884
	UCC14	10824142317881